GEMFLOOR®

GEMFLOOR® Play

Sicheres Spiel.
Für alle Fälle.

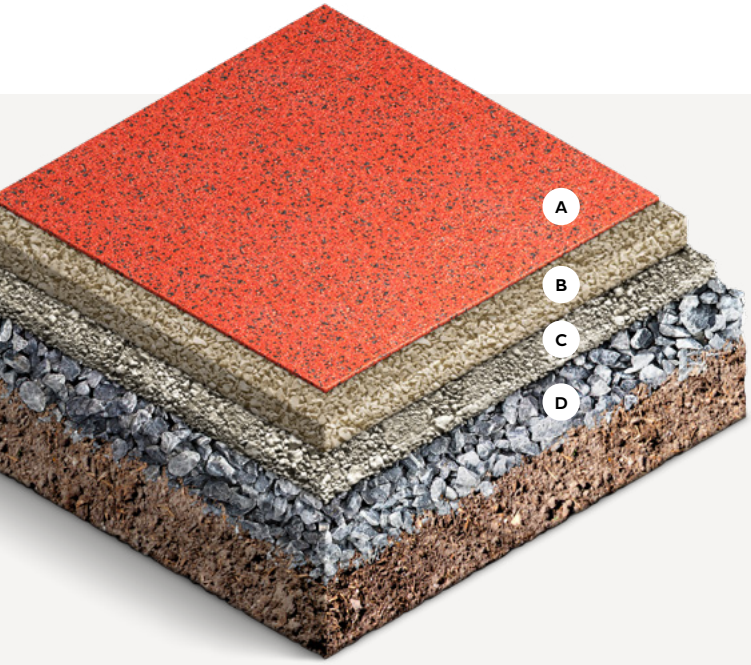

	Fallhöhe	100	140	180	210	250	300
A	Granulat (EPDM)	4.0	5.0	6.5	7.0	8.0	9.5
B	Neubaumaterial						
C	Planiekies	3 – 5					
D	Kieskofferung	SIA 318					

Alle Angaben in cm

Einsatzgebiet

Überall, wo Kinder spielen und klettern, leistet ein Fallschutzbelag wichtige Dienste. Gemfloor Play wird vorwiegend auf Schulhöfen, Spielplätzen oder Sportanlagen eingesetzt. Er eignet sich für Fallhöhen bis zu 3 Metern und entspricht den in der Schweiz geltenden Sicherheitsnormen (SN EN 1176, SN EN 1177).

Spezifikation

Der fugenlose Fallschutzbelag besteht im Gesamtsystem aus Neubaumaterial. Die stossdämpfende Unterbauschicht aus Primärbaustoff wird mit einer Deckschicht aus EPDM-Gummigranulat oder EPDM-Mulch überzogen. Die verschiedenen Schichten werden direkt vor Ort eingebaut. Dank seines offenporigen Aufbau ist der Bodenbelag mit einer Sickerleistung von mehr als 3 Liter pro s/m² wasserdurchlässig. Dadurch ist der Belag rutschhemmend und bietet auch bei nassfeuchtem Wetter Sicherheit. Gemfloor Play ist zudem witterungsbeständig und langlebig.

Farbwahl

Das EPDM-Gummigranulat ist in 22 Standardfarben erhältlich, die sich beliebig mischen lassen. Der EPDM-Mulch ist in fünf Standardfarben sowie in drei Mischungen erhältlich. Die breite Farbpalette sowie der fugenlose Einbau ermöglichen einen in Farbe und Form perfekt auf die Umgebung abgestimmten Bodenbelag.

Geprüft

Rutschhemmend

Sickerfähig

Umweltverträglich

Hygienisch

Witterungsbeständig

Gemfloor AG
Fugenlose
Bodensysteme

Könizstrasse 230
3097 Liebefeld

T +41 31 550 40 30
F +41 31 550 40 31

info@gemfloor.ch
www.gemfloor.ch